

Ploché skříňky RMQ



Modulární systém. Vysoce flexibilní. Moderní design.

Vysoce flexibilní díky modulárnímu provedení

Modulární řešení systému plochých skříněk RMQ nabízí vysoce flexibilní a inovativní design díky elektromechanickým kontaktním prvkům RMQ se sníženou hloubkou.

Použití beznástrojových a bezúdržbových svorek šetří čas a umožňuje rychlou a snadnou instalaci systému, kdekoli ho potřebujete. A to vše bez ohledu na to, zda se montáž provádí na rovný povrch nebo konstrukční profil stroje. Kontaktní / LED prvky a ovládací hlavici lze snadno vyměnit za účelem přizpůsobení skříněky specifickým požadavkům vaší aplikace.

Náročné prostředí nepředstavuje pro toto robustní provedení žádnou překážku. Vysoké stupně krytí (IP66, IP67 a IP69) zaručují dlouhou provozní životnost a díky nim jsou skříněky vhodné pro široký rozsah aplikací kdekoli na světě.

Inteligentní – elegantní – vícebarevný

Systém plochých skříněk RMQ nabízí kompatibilitu s prakticky všemi prvky řady RMQ Titan. Vícebarevné (RGB) a dvoubarevné prvky LED (červená/zelená) přispívají k intuitivnímu provozu stroje a umožňují individuální vizualizaci různých stavů.

Vhodné provedení pro každou situaci

Skříněky pro povrchovou montáž až se čtyřmi montážními pozicemi jsou určeny k použití s ovládacími a signalizačními prvky RMQ M22 a M30, a to jak jednotlivě, tak v kombinaci. Modulární systém nabízí několik možností pro širokou škálu aplikací: Lze využít tlačítka nouzového zastavení, signálky, tlačítka, přepínače nebo přepínače s klíčem – systém plochých skříněk RMQ zvládne všechno.

Žlutý kryt skříněky pro povrchovou montáž vytváří zvláště úhledný a vysoce kvalitní design pro použití s tlačítky nouzového zastavení. Použití s rozpínacími kontakty s nuceným vypnutím vytváří ideální řešení pro bezpečnostní aplikace.

Výrazná žlutá barva umožňuje rychlou identifikaci tlačítka nouzového zastavení.

Univerzální použití





















Využití kontaktních prvků RMQ přináší širokou škálu aplikačních možností. Ploché skříněky pro povrchovou montáž jsou vhodné pro instalace s napětím do 230 V a provozními proudy až do 4 A, což umožňuje přímé spínání zátěží v mnoha aplikacích.




EATON

Powering Business Worldwide


Ploché skřínky RMQ

Montážní místa	Předlisované otvory pro kabelové průchodky	Stupeň krytí	Barva krytu	RAL	Typ Objednací č.
	1xM20, 1xM20 zespodu	IP66, IP67, IP69		RAL 7035	M22-FI1 197230
	1xM20, 1xM20 zespodu	IP66, IP67, IP69		RAL 1004	M22-FIY1 197231
	2xM20, 1xM20 zespodu	IP66, IP67, IP69		RAL 7035	M22-FI2 197232
	2xM20, 1xM20 zespodu	IP66, IP67, IP69		RAL 7035	M22-FI3 197233
	2xM20, 1xM20 zespodu	IP66, IP67, IP69		RAL 7035	M22-FI4 197234
	1xM20, 1xM20 zespodu	IP66, IP67, IP69		RAL 7035	M30-FI1 197235
	2xM20, 1xM20 zespodu	IP66, IP67, IP69		RAL 7035	M30-FI2 197236
	2xM20, 1xM20 zespodu	IP66, IP67, IP69		RAL 7035	M30-FI3 197237
	2xM20, 1xM20 zespodu	IP66, IP67, IP69		RAL 7035	M30-FI4 197238
	2xM20, 1xM20 zespodu	IP66, IP67, IP69		RAL 7035	M30-FI4-PV 197239

Barva spodní části krytu: černá (RAL 9005)

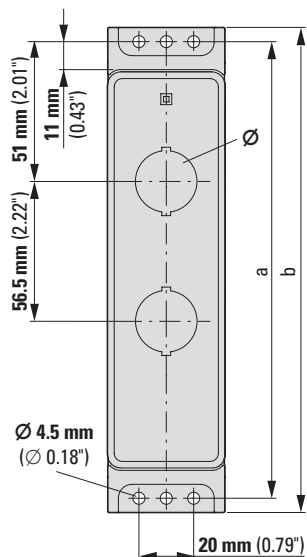

	(Y)1	2	3	4
a	121 mm (4,76")	177,5 mm (6,99")	234 mm (9,21")	290,5 mm (11,44")
b	131,5 mm (5,18")	188 mm (7,4")	244 mm (9,61")	301 mm (11,85")
Ø	M22=22,5 mm (0,89") M30=30,5 mm (1,2")			



Další informace najdete v našem online katalogu a konfigurátoru.

Eaton Industries GmbH
Hein-Moeller-Str. 7-11
D-53115 Bonn,
Germany www.eaton.de

© 2018 Eaton
Všechna práva vyhrazena
Číslo publikace: FL047003CZ /
CSSC-GL-4181
Září 2018

Výrobky, informace a ceny obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám. Také si vyhrazujeme právo opravit všechny chyby nebo opomenutí. Závazná jsou pouze potvrzení objednávek a technická dokumentace poskytnutá společností Eaton. Obrázky a ilustrace jsou jen informativní a nezaručují žádný konkrétní design ani funkce. Jejich použití v jakémkoliv formě musí být předem schváleno společností Eaton. Totéž platí pro ochranné známky (zejména Eaton, Moeller, Cutler-Hammer, Cooper a Bussmann). Platí podmínky prodeje společnosti Eaton zveřejněné na internetových stránkách společnosti Eaton a ty, které jsou součástí potvrzení objednávky společnosti Eaton.

Eaton je registrovaná obchodní značka společnosti Eaton Corporation.

Všechny obchodní značky jsou majetkem příslušných majitelů.